

GT78 TITAN 系列

7.85" 强固式安卓™手持设备



特 点

- 整机强固式外型结构, IP-65 认证
- 7.85" TFT 彩色 LCD 1024 x 768 高清分辨率
- 电容式多点触控屏康宁大猩猩三代玻璃同等材质
- 高移动性支持多种连接方式 WLAN, 蓝牙和 WWAN
- 重力传感器, 陀螺仪, 光传感器, 电子罗盘, GPS 导航 & 气压计
- 可更换电池最长工作时间达 8 小时
- MIL-STD-810G 标准, 0.9m 跌落防护
- 内置 1D 或 2D 条码扫描仪
- 通过 RFID/NFC 阅读器控制系统读取



耐用性特点

MIL-STD-810G 标准 & IP -65 认证

0.9m 跌落防护

凸起边框提供 LCD 冲击保护

I/O 接口带铰链橡胶盖

系统

CPU MTK MT8382 四核 Cortex™ A7 1.3GHz CPU

操作系统 安卓™ v4.4

内存 1GB

存储 8GB

集成麦克风

集成扬声器

音频 1 x 3.5mm 立体声耳机插孔

FM 收音机

外设

摄像头 前: 200 万像素摄像头

后: 800 万像素自动对焦摄像头

加速度计 (重力传感器)

传感器 数字陀螺仪

气压计

环境光传感器

NFC ISO/IEC 14443 TypeA, TypeB; ISO/IEC 15693

WLAN 集成 IEEE 802.11 b/g/n

蓝牙 集成蓝牙 4.0 LE + EDR class 2, 支持 HID, A2DP, AVRCP, BIP, BPP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP

WWAN GPRS, WCDMA UMTS 850/1900/2100 MHz

导航 GPS, AGPS & 数字罗盘

条码扫描仪 1D 或 1D/2D 条码扫描仪, 带触发按钮

I/O 接口

USB 接口 1 x micro USB 2.0 接口

SD 插槽 1 x microSD 卡插槽 (最大 32GB)

SIM 插槽 2 x SIM 卡插槽

HDMI 1 x mini-HDMI 接口

LCD 显示

尺寸 / 类型 7.85" TFT LCD

分辨率 1024 x 768

触摸屏

类型 5- 点电容式触摸屏

康宁® 大猩猩® 三代玻璃带防反射涂层

电源

电源系统 外置 AC 电源适配器

电池类型 可充电锂电池

可更换 (便于维修)

电池容量 3.7V, 6200mAh, 22.94Wh

采用下面操作最长 8 小时电池工作时间:

1. 持续音频播放 160-Kbps 编码 MP3 文件
2. 通过 Wi-Fi 浏览互联网:
 - a. 浏览 20 个独立网页的快照版本
 - b. 每小时推送电子邮件

持续视频回放 6 小时

适配器输入 输入: AC100~240C, 50~60 Hz

适配器输出 DC 电源输出: 5V/2A

机构与环境

工作温度 -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)


存储温度 -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)

工作湿度 95% (无冷凝)

尺寸 (W x H x D) 145 x 218 x 19.8 mm (5.71" x 8.58" x 0.78")

重量 610g (1.35lb) (带电池)

尺寸图

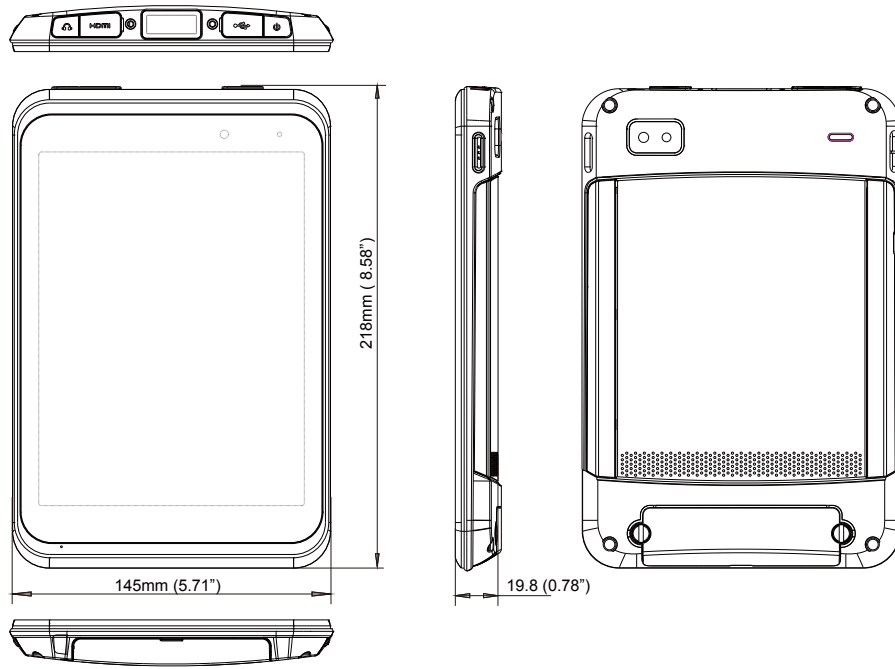

订货信息

品名	描述
GT7800	7.85", 强固式平板, 四核 1.3GHz, 电容触摸屏, 200 万前 /800 万后摄像头, NFC, 2G/3G, 802.11b/g/n, GPS, EU/US 标准适配器, RoHS.
GT7810	7.85", 强固式平板, 四核 1.3GHz, 电容触摸屏, 200 万前 /800 万后摄像头, 1D 条码, NFC, 2G/3G, 802.11b/g/n, GPS, EU/US 标准适配器, RoHS.
GT7820	7.85", 强固式平板, 四核 1.3GHz, 电容触摸屏, 200 万前 /800 万后摄像头, 2D 条码, NFC, 2G/3G, 802.11b/g/n, GPS, EU/US 标准适配器, RoHS.

包装信息

项目	数量
可充电锂电池	1
通用电源适配器	1
耳机	1
快速使用指南	1




可充电锂电池



通用电源适配器



耳机



使用说明书

可选配件列表

品名	描述
GT78 桌面支架 R0.1	DC-78000, 桌面支架
GT78 车载底座 R0.1	VD-78000, 车载底座



车载底座



桌面支架

